


Замечание:

Модификация касается только аппаратов с установленной матрицей QDI QD26HL02-02

Симптом / Неисправность:

Горизонтальные и вертикальные цветные полосы покрывают весь экран

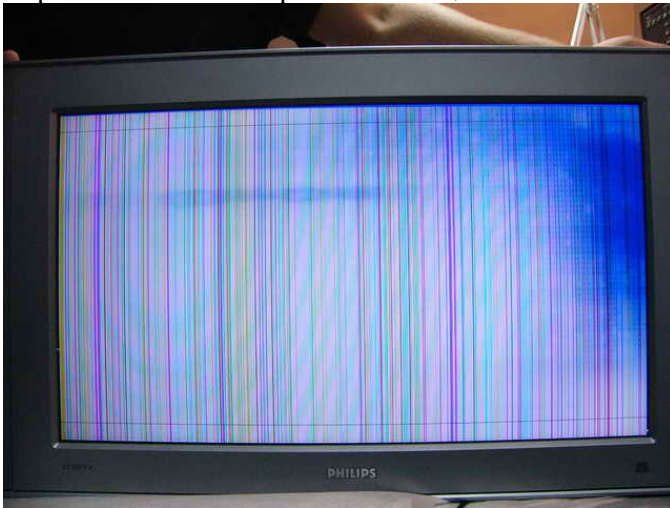

Решение:

Запаяйте провода между:

_ контрольной точкой TP11 на плате main board, расположенной на LCD матрице, и контрольной точкой TP506 на боковой стороне;

_ контрольной точкой TP12 на плате main board, расположенной на LCD матрице, и контрольной точкой TP507 на боковой стороне.

Для доступа к боковой плате необходимо отвернуть несколько винтов на углу рамки с внешней стороны панели. После необходимо изолировать пайки на боковой панели

