



A módosított szűrőváltó impedancia és fázismenete.

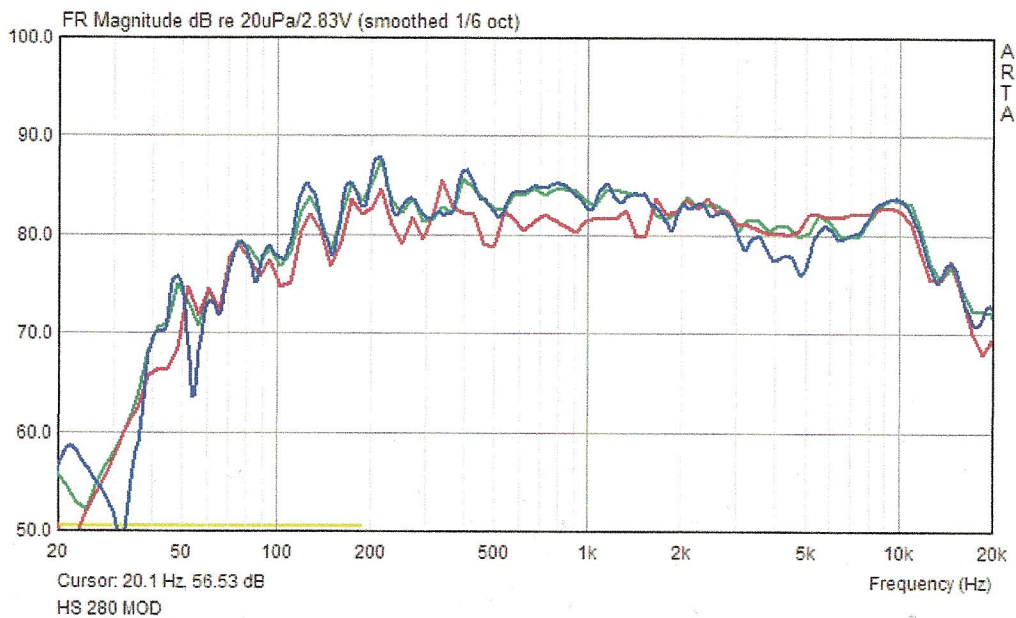


A mérsek 1méter magasan és 0,65méter távolságra elhelyezett mikrofonnal az előlap közepére irányítva történt, miközben a magasság le és föl 10cm renként változott.

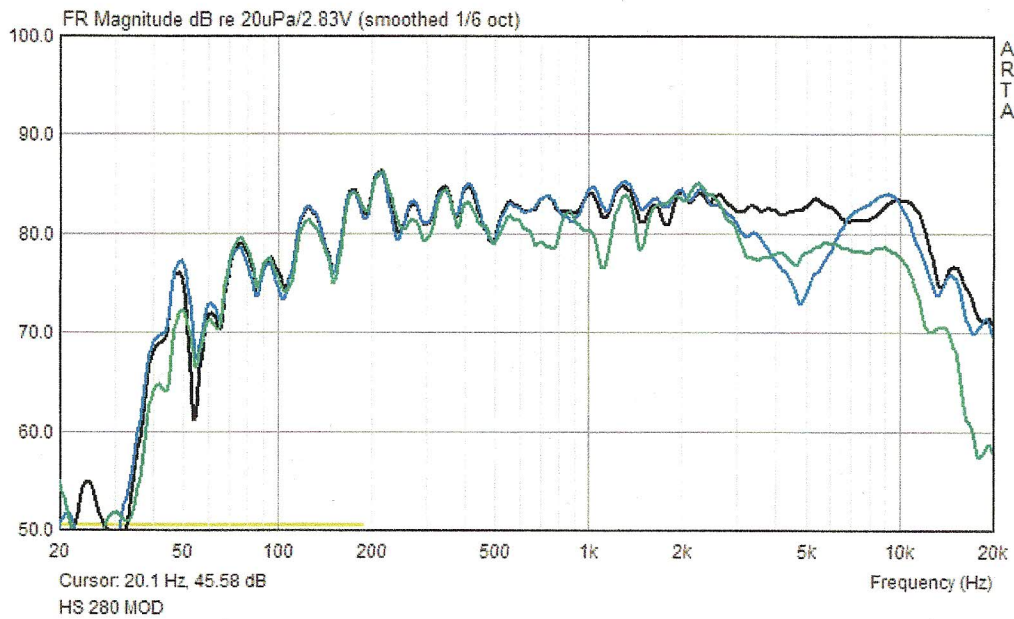

A következő mérések a fent említett Mikrofon helyzetből történtek csak a hangdobozt 20 fokonként jobbra-balra elforgatva.

A mérési eredményekből látható, a hangdobozokat a hallgató felé kell beforgatni, (a fekete jellegű görbe) különben 2,5kHz és 6kHz között nagy a szintesés.

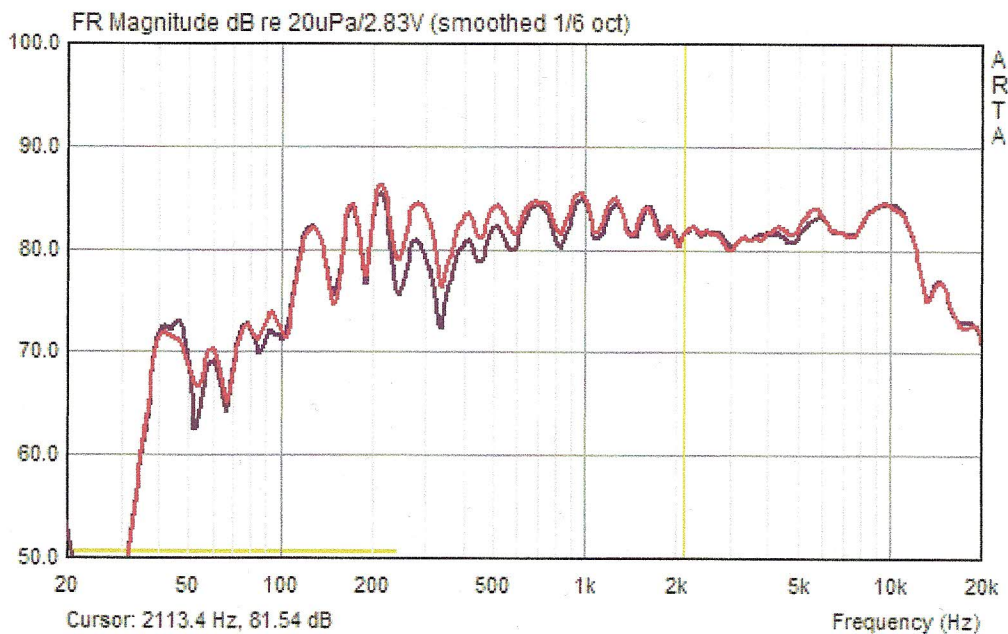

Összehasonlítva a két különböző hangszórával felépített hangváltó.

-Piros görbe SBV 2020/8

-Lila görbe LB 1031

A különbség elhanyagolható.