

IEC Gerätestecker C10, Schraubmontage, frontseitig, Löt- oder Steckanschluss



C10



70 °C

**Beschreibung**

- Einbau in Platten:
Schraubbefestigung, von Frontseite
- Gerätestecker, Stiftemperatur 70 °C Schutzklasse II
- Löt- oder Steckanschlüsse

Zulassungen

- VDE Ausweisnummer: 40009507
- CSA Ausweisnummer: 27324

Referenzen

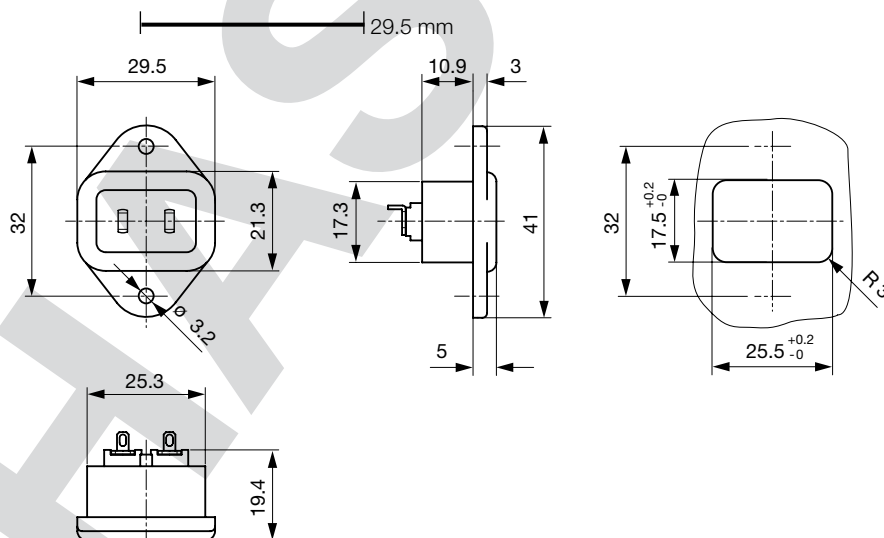
Dieses Produkt läuft aus ohne Ersatz
Letzte Bestellmöglichkeit: 31.5.2011

Weblinks

[Allgemeine Produktinformationen](#), [Zulassungen](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [Mating Connectors](#), [e-Store](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Zubehör](#)

Technische Daten

Nenndaten IEC	6 A / 250 VAC; 50 Hz	Gerätestecker	C10 gemäss IEC/EN 60320-1
Nenndaten UL/CSA	6 A / 250 VAC; 60 Hz		UL 498, CSA C22.2 no. 42 (Für kalte Bedingungen) Stiftemperatur 70 °C, 6 A, Schutzklasse 2
Spannungsfestigkeit	> 3 kVAC zwischen L-N > 1.5 kVAC zwischen L/N-PE (1 min/50 Hz)		
Zulässige Betriebstemp.	-25 °C bis 70 °C		
Schutzgrad	von Frontseite IP 20 nach IEC 60529		
Schutzklasse	Geeignet für Geräte der Schutzklasse 2 nach IEC 61140		
Material: Gehäuse	PA, schwarz / grau / weiss, UL 94V-0		

Abmessungen

Länge der Anschlüsse siehe Auswahlangaben in Schlüssel Tabellen

Konfig. Code

Produktkonfigurator

6076 - H - A B C 0 - D - E

Bei den Buchstaben handelt es sich um Platzhalter für die Schlüssel der entsprechenden Auswahlwerte in den Schlüssel Tabellen.

6076 - H - A B C 0 - D - E = Ausführung

Ausführung	Konfigurations-Schlüssel
Schutzklasse 2	B

6076 - H - A B C 0 - D - E = Anschlüsse

Anschluss L	Konfigurations-Schlüssel
Lötanschluss kurz (L = 4.8 mm)	2
Lötanschluss lang (L = 8.5 mm)	3
Flachsteckanschluss (4.8 x 0.8 mm)	8
Flachsteckanschluss (6.3 x 0.8 mm)	9

6076 - H - A B C 0 - D - E = Anschlüsse

Anschluss N	Konfigurations-Schlüssel
Lötanschluss kurz (L = 4.8 mm)	2
Lötanschluss lang (L = 8.5 mm)	3
Flachsteckanschluss (4.8 x 0.8 mm)	8
Flachsteckanschluss (6.3 x 0.8 mm)	9

Symbole analog wie in Tabelle A

6076 - H - A B C 0 - D - E = Anschlüsse

Anschluss Erde	Konfigurations-Schlüssel
ohne Anschluss	0

Symbole analog wie in Tabelle A

6076 - H - A B C 0 - D - E = Farbe

Farbe	Konfigurations-Schlüssel
Tief schwarz; RAL9005	A
Silber grau; RAL7001	B
Rein weiss; RAL9010	D

6076 - H - A B C 0 - D - E = Bauform

Bauform	Konfigurations-Schlüssel
Montageflansch mit Versenklöchern	1
Montageflansch mit Durchgangslöchern	2

Verpackungseinheit 50 ST

Passende Dosen

Kategorie / Beschreibung

AnschlussleitungÜbersicht komplett



Anschlussleitung mit IEC Gerätesteckdose C9, gerade

3016

Anschlussleitung mit IEC Gerätesteckdose C9, abgewinkelt

9011

Anschlussleitungweitere Typen zu6076

GeräteanschlusssteckerÜbersicht komplett



IEC Gerätesteckdose C9 für Kabelmontage geräteintern, gerade, 6A

3017

Geräteanschlusssteckerweitere Typen zu6076