


IEC Gerätesteckdose C9 für Kabelmontage geräteintern, gerade, 6A



C9

 70 °C



Beschreibung

- Gerätesteckdose:
geschraubte Kabelanschlussklemme, Stiftemperatur 70 °C, Schutzklasse II, Kabel
- Hinweis: PVC Knickschutztülle bitte separat bestellen, passende Knickschutztülle siehe Zubehör.

Referenzen

Dieses Produkt läuft aus ohne Ersatz
 Letzte Bestellmöglichkeit: 31.5.2011

Weblinks


[pdf](#), [Allgemeine Produktinformationen](#), [Zulassungen](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [Mating Connectors](#), [e-Store](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Zubehör](#)

Technische Daten

Nennaten IEC	6 A / 250VAC; 50Hz
Nennaten UL/CSA	6 A / 250VAC; 60Hz
Spannungsfestigkeit	> 4 kVAC zwischen L-N > 2 kVAC zwischen L/N-PE (1 min/50Hz)
Zulässige Betriebstemp.	-25 °C bis 70 °C
Schutzgrad	von Frontseite IP 20 nach IEC 60529
Schutzklasse	Geeignet für Geräte der Schutzklasse 2 nach IEC 61140
Anschluss	Schraubklemmen
Material: Gehäuse	PA6, schwarz / grau / weiss, UL 94V-0

Gerätesteckdose	C9 gemäss IEC/EN 60320-2-2 UL 498, CSA C22.2 no. 42 (Für kalte Bedingungen) Stiftemperatur 70 °C, 6A, Schutzklasse 2
-----------------	---

Abmessungen

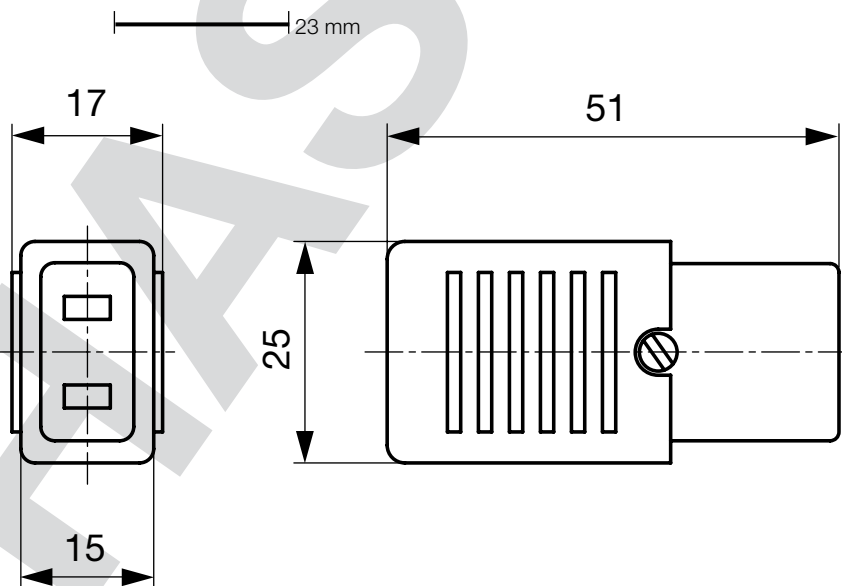

Konfig. Code

3017 - H - A B C 0 - D - E J

Bei den Buchstaben handelt es sich um Platzhalter für die Schlüssel der entsprechenden Auswahlwerte in den Schlüssel Tabellen.

3017 - H - A B C 0 - D - E J = Ausführung

Ausführung	Konfigurations-Schlüssel
Schutzklasse 1	X

3017 - H - A B C 0 - D - E J = Anschlüsse

Anschluss L	Konfigurations-Schlüssel
Schraubanschluss	A

3017 - H - A B C 0 - D - E J = Anschlüsse

Anschluss N	Konfigurations-Schlüssel
Schraubanschluss	A

Symbole analog wie in Tabelle A

3017 - H - A B C 0 - D - E J = Anschlüsse

Anschluss Erde	Konfigurations-Schlüssel
ohne Anschluss	0

Symbole analog wie in Tabelle A

3017 - H - A B C 0 - D - E J = Farbe

Farbe	Konfigurations-Schlüssel
Tief schwarz; RAL9005	A
Silber grau; RAL7001	B
Rein weiss; RAL9010	D

3017 - H - A B C 0 - D - E J = Bauform

Bauform	Konfigurations-Schlüssel
Für Leitungsmontage	8

3017 - H - A B C 0 - D - E J = Lieferzustand

Lieferzustand	Konfigurations-Schlüssel
komplett montiert	1
teilmontiert	2

Varianten

Konfig. Code	Bezeichnung	Bestellnummer
3017-X-AA00-A-81	3017, Geräteanschlusstecker, 70°C, Ausführung: 2, L: Schraubanschluss, N: Schraubanschluss, Farbe: Tief schwarz; RAL9005, Bauform: Für Leitungsmontage, Lieferzustand: komplett montiert	4310.0018

Die aufgeführten Varianten sollten ab Lager lieferbar sein. Weitere Ausführungen auf Anfrage www.schurter.com/kontakt

Verpackungseinheit 50 ST

Zubehör

Beschreibung



HN 14.40
PVC Knickschutztülle

Passende Stecker

Kategorie / Beschreibung



Gerätesteckerübersicht komplett

IEC Gerätestecker C10, Schraubmontage, front- oder rückseitig, Löt- oder Steckanschluss	6058
IEC Gerätestecker C10, Schraubmontage, frontseitig, Löt- oder Steckanschluss	6075
IEC Gerätestecker C10, Schraubmontage, frontseitig, Löt- oder Steckanschluss	6076

[Gerätesteckerweitere Typen zu3017](#)