



HU

**CO / Szénmonoxid  
Jelző / riasztó készülék**  
Cikkszám: JB-C06

**Műszaki adatok:**

Táp feszültség:	9V
Elem típusa:	9V 6LR61 alkáli (G6F22 GOLD POWER)
Készüléti áramfelvétel:	≤10µA
Riasztási áramfelvétel:	≤30mA
CO riasztási érzékenység:	100 ± 50 ppm
Szenzor típusa:	elektrokémiai
Riasztási hangerő:	85dB (1m-en)
Működési hőmérséklet:	0 – 50 °C, Páratartalom: 0 to 95%(40±2°C
Várható élettartam:	Maximum 5 év

**FIGYELEM!**

A készüléket hozzáértő személynek kell üzembe helyezni!

**Ez a készülék arra ad lehetőséget, hogy a szénmonoxidot időben tudja észlelni, elhagyni a helyiséget és segítséget kérni, amivel életeket lehet megmenteni.**

**FIGYELEM! A készülék nem véd a szénmonoxid kitettség krónikus hatásaival szemben, nem nyújt teljes körű védelmet azoknak a személyeknek, akik különösen veszélyeztetettek!**

**FIGYELEM! A készülék telepítése nem helyettesíti a tüzelőanyagot égető készülékek helyes telepítését, használatát és karbantartását, beleértve a megfelelő szellőzést és az égéstermék elvezető rendszert!**

Riasztási feltételek		
CO tartalom	Riasztás időpontja	Legkorábban
30 ppm	120 perc	-
50 ppm	60 perc	90 perc
100 ppm	10 perc	40 perc
300 ppm	-	3 perc

A készüléket olyan helyre tegye ahonnan a riasztó jelzés a háló helyiségekből is jól hallható. Ha csak egy érzékelőt helyez el, ezt a hálóhelyiségekhez közel tegye. Ne helyezze az alagsorba vagy a kazánházba.

A szénmonoxid érzékelőt a plafonra vagy a falra helyezze el.

A készülék 30ppm CO koncentráció alatti értéket nem jelzi ki.

**A készülék felszerelése**


1. A szerelőkeret segítségével jelölje be a felszereléshez szükséges pontokat.
2. Fúrjon két 5mm átmérőjű lyukat és helyezze bele a műanyag tipliket.
3. Majd a csavarokkal erősítse fel a szerelőkeretet.
4. Óvatosan helyezze fel a riasztó testet az óra járásával megegyező irányba forgatva.
5. Az üzembe helyezés után a tesztgomb segítségével ellenőrizze, hogy a piros LED felvillog minden 30 másodpercben.

**Az elem behelyezésekor lehetséges, hogy a készülék megszólalhat néhány pillanatra, de utána visszaáll a normális működési állapotba. Ha a készülék nem hallgat el, keresse meg a garanciális szervizt.**

**A készülék felszerelése az alábbi helyekre ajánlott:**



- A készüléket olyan helyre tegye ahol gyerek nem éri el!
- A készüléket a hálóhelyiségek közelébe helyezze el és ellenőrizze, hogy a riasztás hallható legyen a hálóból!
- Többszintes épületek esetében ajánlott elhelyezni a szénmonoxid érzékelőt minden szintre!

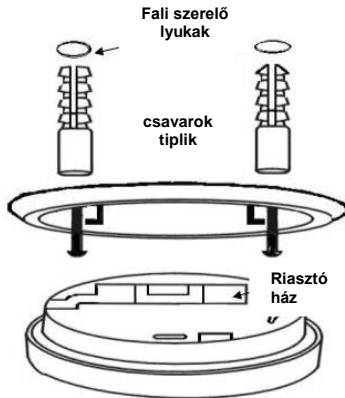

- Az érzékelő legalább 2m-re helyezze minden olyan készüléktől, amelyek üzemanyaggal működnek.
- A készüléket szemmagasságba tegye, hogy a vészjelzést könnyen észrevehesse!
- Ellenőrizze, hogy a készülék nyílásai mindig tiszták legyenek!
- Ne helyezze a készüléket boltíves plafon vagy nyeregterítő felső részére.
- Ne tegye ventilátor mellé, ablak vagy ajtó közelébe!
- Ne tegye a készüléket piszkos, zsíros helyekre pl. konyha, garázs, kazánház. A por és háztartási szennyeződés befolyásolhatja az érzékelő működését!
- Ne helyezze a készüléket nedves, gőzös helyiségekhez közel!
- Ne helyezze olyan helyre, ahol a hőmérséklet +4°C alá vagy 38°C fölé emelkedik!
- Ne helyezze a készüléket függöny vagy bútor mögé!

A szénmonoxidnak akadálytalanul el kell érnie az érzékelőt a megbízható működés érdekében

**LED jelzés**

1. Ha veszélyes mértékű szénmonoxidot érzékel a készülék a piros LED folyamatosan villog és hangjelzés hallható, ameddig a szénmonoxid mennyisége nem csökken a megengedett érték alá.
2. Amennyiben az elem meghibásodott vagy gyenge a piros LED csipog és 30 másodpercenként

egyszer felvillog.

**Test gomb**

A tesztgombbal végezheti el a készülék tesztelését.

**TESZT ÜZEMMÓD: 9V ELEM BEHELYEZÉSÉT KÖVETŐ 60 MÁSODPERC ELTÉLTÉVEL KEZDHETŐ MEG!**

A teszt gomb megnyomása után három sípszó hangjelzés hallható és a piros LED villog, amíg a gombot benyomva tartja.

**FIGYELEM! A készüléket havonta tesztelje. Amennyiben hibás működést észlel, azonnal cserélje ki a készüléket.**

**A teszt gomb benyomása utáni riasztás nem jelenti szénmonoxid jelenlétét.**

**Elem behelyezése/cseréje**

60 másodpercenkénti egy hangjelzés jelzi, hogy az elem kimerült és cserére van szükség.


Az elem behelyezése és cseréje az alábbiak szerint történik:

1. Fordítsa el a készüléktestet az óra járásával ellenkező irányba és vegye le a szerelő keretről.
2. Helyezze be az elemet.
3. A piros LED 30mp-kétn egyszer felvillog.
4. Helyezze be az elemet a riasztó testbe.
5. Óvatosan csavarja vissza az elem teste az óra járásával megegyező irányba a riasztótestet.
6. Tesztelje a készüléket. Teszt üzemmódban a készülék folyamatos hangjelzést ad.

**Csak a megadott elem típust használja. Más elem használata befolyásolhatja a készülék működését.**

**Biztonsági okokból az elemet legalább évente cserélje.**

**Tisztítás után a készüléket újra helyezze üzembe és végezze el a tesztet a teszt gomb segítségével.**



### Teendők riasztás esetén

#### FIGYELEM! A készülék riasztása veszélyes mennyiségű szénmonoxid jelenlétét mutatja.

1. A teszt gomb lenyomásával állítsa le a riasztást. (Amennyiben a levegőben lévő CO koncentráció néhány percen belül nem csökken 150 ppm alá a riasztás újra indul)
2. Kapcsolja ki a kazánt és a gázvezetéket.
3. Azonnal nyissa ki az ablakokat, s ajtókat és engedjen be friss levegőt. Ne nyissa ki a helyiségek ajtaját és maradjon friss levegőn, amíg a szakemberek megérkeznek, a szénmonoxidjelző visszaáll normál állapotába.
4. Amennyiben a riasztás 24 órán belül újra megismétlődik, ellenőriztesse a lehetséges szénmonoxid kibocsátó készülékeket. Ellenőriztesse a szénmonoxid érzékelő/riasztó megfelelő működését is.

**A készülék kizárólag szénmonoxid érzékelésére alkalmas, más gázokéra nem!**

#### A készülék karbantartása:

- Hetente tesztelje a készülék működését.
- A készüléket mindig tartsa tisztán! Ha szükséges nedves ruhával törölje le, soha ne használjon maró hatású tisztítószer!
- A készülék közelében ne használjon spray-t!
- A készüléket ne fesse le!

FIGYELEM: metán, propán, isobután, isopropanol, etilén, etilacetát, hidrogén szulfid, alkohol alapú anyagok, festékek, parfümök jelenléte téves riasztást okozhat!

**FIGYELEM: A CO érzékelő/riasztó készülék elem nélkül nem működik!**

#### Néhány gondolat a szénmonoxidról!

A szénmonoxid színtelen, szagtalan, igen veszélyes gáz. Magas koncentrációban halált is okozhat! Szénmonoxid keletkezésének leggyakoribb oka a gáz és fűtőkészülékek illetve a kémények hibás működése. A szénmonoxid mérgezés tünetei az alábbiak:

#### Kismértékű mérgezés esetén:

Enyhe fejfájás, hányinger, hányás, kimerültség érzés.

#### Közepes mértékű mérgezés esetén:

Erős, lüktető fejfájás, álmoság, hirtelen melegség érzés.

#### Erős mérgezés esetén:

Eszméletlenség, légzésmegállás, ájulás, halál.

Ezek a tünetek egészséges felnőttek vonatkozásban, gyengébb állapotban lévő emberek ill. gyermekek esetében az enyhébb mérgezés is súlyos következményekkel járhat.

Erősebb mérgezés maradandó károsodást okozhat illetve halállal járhat.

#### JÓTÁLLÁSI JEGY

Az alábbi típusú és gyártási számú **CO RIASZTÓ 9V ELEMMEL** hibamentes működéséért a 49/2003 (VII.30.) sz. GKM rendelet alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást biztosítunk. Szavatossági idő két év.

**TÍPUSSZÁM:** .....**JB-C06**.....

**ELADÁS KELTE:** .....

**PH.**

.....  
**ELADÓ**

A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék alkatrészellátással egybekötött javító - szervizelő szolgáltatást a **GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT.** az alábbi címen biztosítja:

**Budapest XV. Székely Elek u. 11. Tel: + 36 30 49 78758 Nyitva tartás: hétfő - péntek, 8.00 - 12.00**

Amennyiben a meghibásodás jellegével vagy a hiba kijavításával kapcsolatban vita keletkezik, úgy a Békéltető Testület FOGYASZTÓVÉDELMI FŐFELÜGYELŐSÉG Budapest, VIII. kerület József krt.6. állásfoglalását kérjük. Minden egyéb vita esetén az eladó székhely szerinti illetékes Bírósághoz kell fordulni.

#### JAVÍTÁSI SZELVÉNY

Hibabejelentés kelte:.....

Bejelentett hiba:.....

Hibaelhárítás módja:.....

Hibaelhárítás kelte:.....

.....  
**SZERVIZ**

**Jogainak érvényesítése érdekében a vásárlási blokkot őrizze meg!**

**Gyártó / Importőr / Forgalmazó: GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11.**

**Származási ország: Kína**

**FIGYELEM!** A jótállás a Fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztónak történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. A vásárló a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

#### DECLARATION OF "CE" CONFORMITY / MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Our company / Vállalkozásunk:

**GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT** .....

As importer & distributor / Importőr & forgalmazó

**1151 BUDAPEST SZÉKELY ELEK U. 11.**.....01-09-664413.....

Full address and company's registration number / Cím & regisztráció sz.

Declare to our own responsibility that the product:/ Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük:.....  
**CO ALARM WITH 9V BATTERY / CO RIASZTÓ 9V ELEMMEL CIKKSZÁM / ITEM NO: JB-C06**.....

In the name of manufacturer as its appointed distributor / A gyártó megbízásából, mint magyarországi importőr, forgalmazó:

**GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E U. 11.**

The product is in conformity with directives and standards as below / A termék megfelel az alábbi direktíváknak és szabványoknak: **EN 50291**

Test report number: EC,1282.0A130610.NHT1168.../ ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE SRL. ITALY.....

EC,1282.0A130610.NHT1168.../ ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE SRL. ITALY.....

EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 50270:2006, EN 61000-3-2:2006+A1:2009, EN 61000-3-3:2008.....

Test report number: JEGYZŐKÖNYV SZ: LCS130829412E SHENZHEN LCS COMPLIANCE TESTING LABORATORY LTD.

The product is supplied with CE symbol / A termék CE jelöléssel ellátva.

The product was designed to distribute in EU countries.

Date & Place of the Declaration / hely & dátum

Budapest September 11, 2013

Sólyom Péter

Managing Director / Ügyvezető igazgató

[www.global-export-import.eu](http://www.global-export-import.eu)