

Přednosti:

Rychlé a přehledné přepínání rozsahů a odečítání měřené hodnoty. Velký rozsah při měření odporů i kapacit, pohodlné nastavení krajních poloh ukazovatele, snadná výměna zdrojů, přístupné kontakty přepínače pro čištění. Malá váha, vhodný rozměr do kapsy i do ruky.

Technické údaje

Třída přesnosti	2,5% z délky stupnice
Minimální a maximální odečitatelná hodnota odporu	5 ohmů až 5 MΩ
Zdroj proudu	2 články typu Bateria 5081


Rozsahy přístroje:

Poloha přepínače	Rozsah	Rozsah μF	Rozsah V
1 x	0– 1 kΩ	0–15000 μF	0–15 V
10 x	0– 10 kΩ	0– 1500 μF	
100 x	0–100 kΩ	0– 150 μF	
1000 x	0– 1 MΩ	0– 15 μF	
V			

Na přání zákazníka jsou přístroje dodávány v ochranném pouzdře pro nošení na krku nebo připevnění na ruku.

Název	Typ	Hmotnost (váha) kg
Kapesní ohmmetr	Mx 20	0,2

Č. J. K. 389 421 100

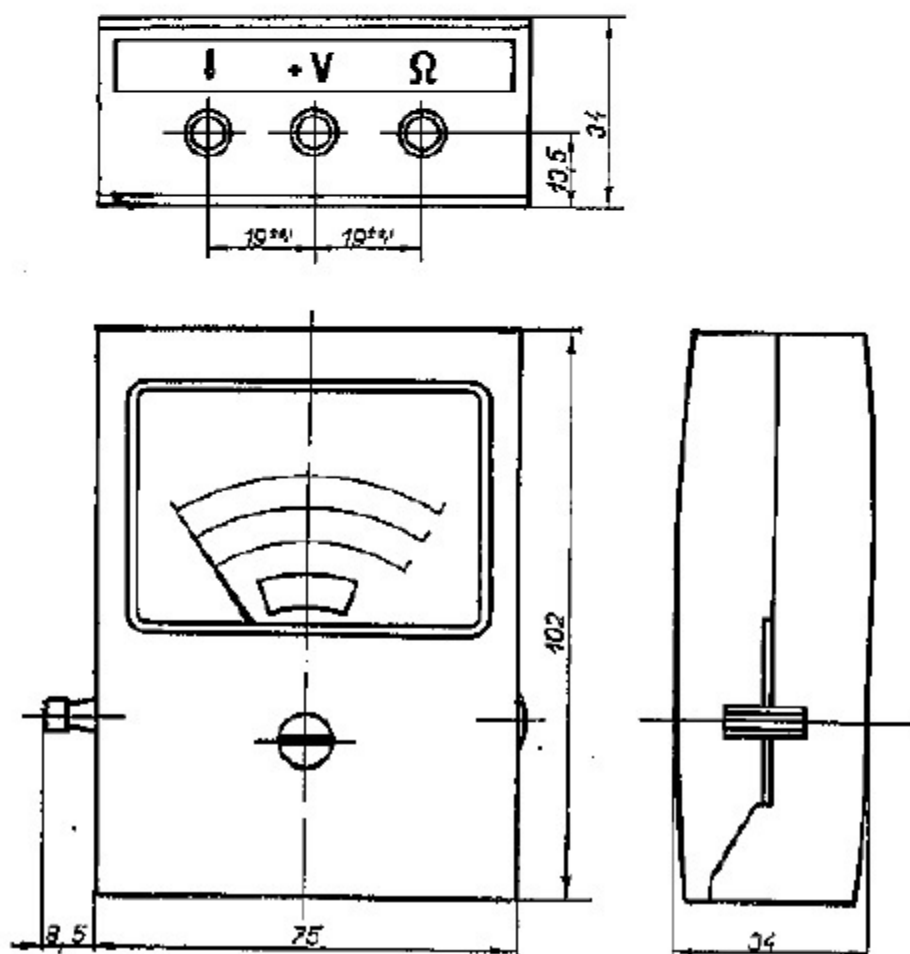

Rozměrový náčrtek