
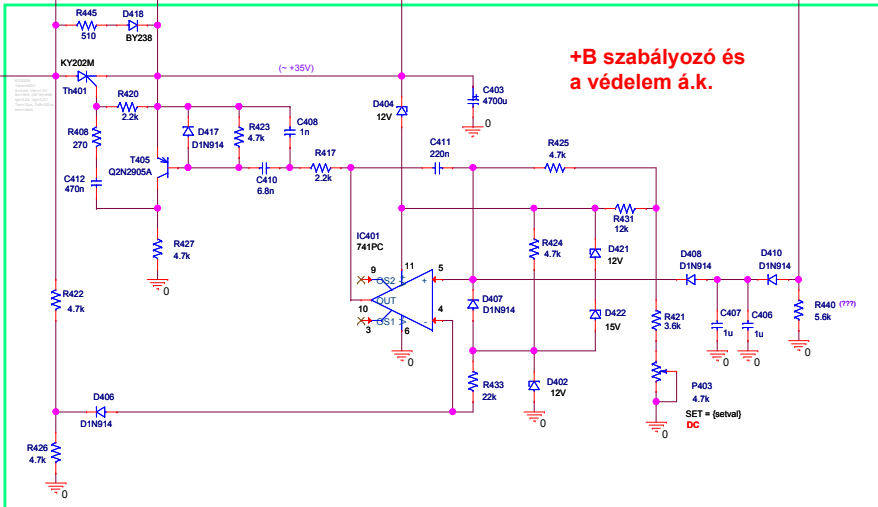


MEGJ.:
Az oszcillátor panel
K6_a11 bemenetére.
(-12V) ... a 20kHz - 200kHz
frekvenciában ki van
kapcsolva - lebeg)



**+B szabályozó és
a védelem á.k.**

PARAMETERS:
setval = 0.35

nyitási áram
átirányító
0.5 - 20mA, 75

Proc. In

DC
SET = (setval)

